


Vorläufige technische Produktinformation VITOLEN 111 UV

Einseitig selbstklebendes Dichtungsband aus einem geschlossenzelligen vernetzten Polyethylenschaum mit Haut. Die Klebeschicht ist freiliegend.

Produktaufbau

Haftklebstoff, modifiziertes UV-Acrylat
Träger, PE-Schaum, anthrazit oder weiß
Kaschierklebstoff
Zugverstärkung, silikonisierte PO-Folie, transparent

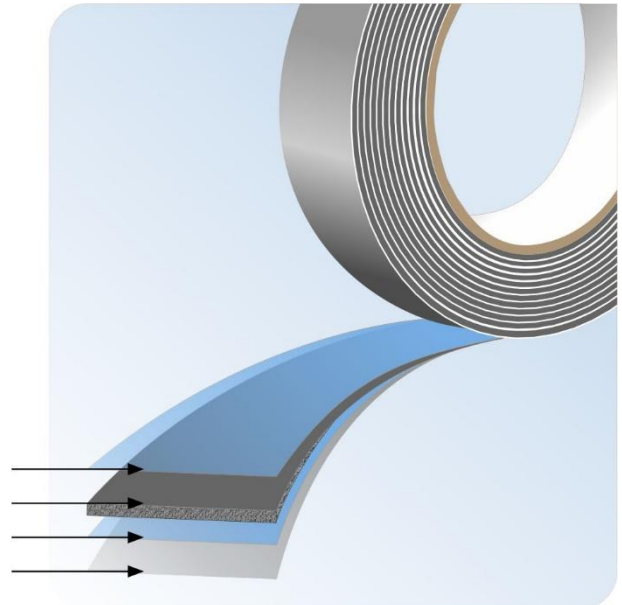

Anwendungsbereich

VITOLEN 111 UV wird zum Dichten und Dämmen verwendet.

Insbesondere wird es als Vorlegeband im Fensterbau mit anschließender Versiegelung eingesetzt.

Produktvorteile

- schnelles Verarbeiten ohne zusätzliches Entfernen einer Schutzabdeckung
- starke Haftung auf den verschiedensten Oberflächen
- geschlossenzellig, nimmt daher kaum Feuchtigkeit auf
- sehr gute thermische Isolationseigenschaften
- UV-beständiger Objektklebstoff
- acrylglasverträglich

VITOLEN 111 UV

Technische Daten und Produkteigenschaften

Dicke	2, 3 oder 4 mm
Raumgewicht (DIN EN ISO 845)	33 kg/m ³
Stauchhärte (DIN EN ISO 3386-1) bei 25 % bei 50 %	35 kPa 100 kPa
Druckverformungsrest (DIN EN ISO 1856-C) 22 h bei 23 °C und 25 % Stauchung 0,5 h nach Entlastung 24 h nach Entlastung	20 % 10 %
Wärmeleitfähigkeit (ISO 8302) bei 40 °C	0,038 W/m·K
Schälfestigkeit auf Stahl bei 20 °C (DIN EN 1939:1996)	Schaumbruch
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 80 °C

Verarbeitung

Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung der zu verklebenden Oberflächen entnehmen Sie bitte unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

Lagerfähigkeit

Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur (20 ± 3 °C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 60 % zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die in diesem Datenblatt genannten Werte sind typische Werte oder Durchschnittsmesswerte. Alle Hinweise werden aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis mit bestem Wissen gegeben. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Die Eignung der Klebandsysteme ist für jeden spezifischen Einsatzzweck unter den anwendungsrelevanten Einflüssen vom Anwender in eigenen Versuchen zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

Bei Anfragen zur Produktsicherheit, zur Konformität mit Richtlinien und zu Bestätigungen nach REACH und RoHS wenden Sie sich bitte an info@vito-irmen.de

09/26 MB/Fi